

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 21-00717

2021-04-08

Revize 1

### Popis výrobku

Popis výrobku / Identifikátor výrobku

Xerox® ElemX™ 3D Printer 3D Printer

FGA-1

FGB-1

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

480V

400V

Jmenovitý proud (A):

50

50

Frekvence (Hz)

60

50

Připojení fází

Třífázová delta, 4 vodiče

Třífázová delta, 4 vodiče

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLŮ

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
<b>Provoz</b>	5000	17060	5000	1760
<b>Pohotovostní režim</b>	500-1500	1706-5118	500-1500	1706-5118

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

15-75%

Teplota prostředí

68-77 °F / 20-25 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU


Hloubka	4.10 ft.	125 cm
Šířka	9.32 ft.	284 cm
Výška	7.25 ft.	221 cm
Hmotnost	4730 lbs	2146 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový produkt třídy 2 (celkem 3 použité lasery)

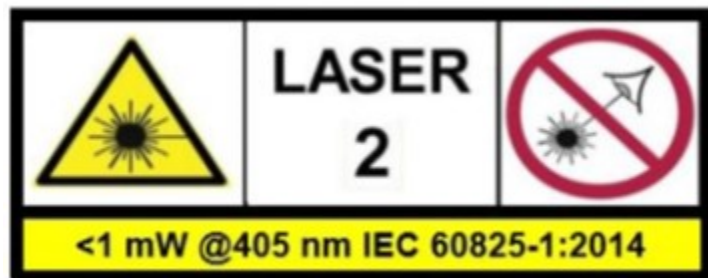

### CHEMICKÉ EMISE

Zkouška chemických emisí podle upravených postupů NIOSH 7303, OSHA 125G a NIOSH 0500

#### PARAMETR

Hliník

#### EMISSIONS

<0.032

Měď

<0.0013

Mangan

<0.00063

Nikl

<0.0013

Oxid zinečnatý

<0.012

Čelkový prach

<0.84

Šestimocný chrom (Cr 6)

<0.00012

Poznámka: < znamená, že analyt nebyl detekován na nebo nad laboratorně stanovenými detekčními limity.

## HLUČNOST

### Hladina akustického výkonu LwAd (dBA)

Pohotovostní režim	75
Nepřetržitý provoz	79

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)