

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 21-00717

2021-04-08

Revision 1

Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Xerox® ElemX™ 3D Printer 3D Printer

FGA-1

FGB-1

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

480V

400V

Mærkestrøm (ampere):

50

50

Netfrekvens (Hertz)

60

50

Faseforbindelse

Trefasedelta, 4 ledere

Trefasedelta, 4 ledere

STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
I drift	5000	17060	5000	1760
Standby	500-1500	1706-5118	500-1500	1706-5118

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

15-75%

Temperatur

68-77 °F

/

20-25 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER


Dybde	4.10 ft.	125 cm
Bredde	9.32 ft.	284 cm
Højde	7.25 ft.	221 cm
Vægt	4730 lbs	2146 kg

PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

LYSKILDE

Klasse 2 laserprodukt (i alt 3 anvendte lasere)

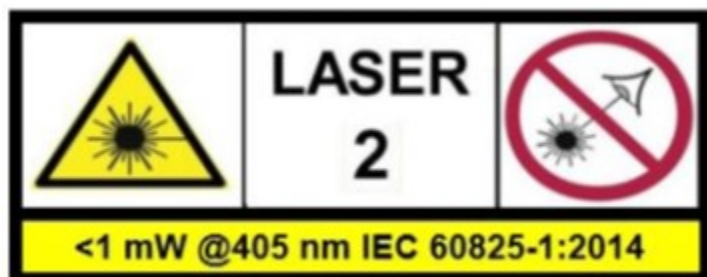

KEMISKE EMISSIONER

Kemisk emissionstest i henhold til de modificerede procedurer for NIOSH 7303, OSHA 125G og NIOSH 0500

PARAMETER

Aluminium

Kobber

Mangan

Nikkel

Zinkoxid

Total støv

Hexavalent Chrome (Cr 6)

EMISSIONS

<0.032

<0.0013

<0.00063

<0.0013

<0.012

<0.84

<0.00012

Bemærk: < betyder, at analytten ikke blev påvist ved eller over laboratoriets etablerede detektionsgrænser.

AKKUSTISK STØJ

Lydstrømsniveau

LwAd (dBA)

Standby
Kørsel -
Kontinuerli
g

75
79

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177

Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571

Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com