

Datablad for produktsikkerhet

SDS #: 21-00717

2021-04-08

Revisjon 1

Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse / Produktidentifikasjon

Xerox® ElemX™ 3D Printer 3D Printer

FGA-1

FGB-1

ELEKTRISK INFORMASJON

Spenning (volt)

480V

400V

Nominell strømstyrke (ampere):

50

50

Frekvens (hertz)

60

50

Fasetilkopling

Trefasedelta, 4 ledere

Trefasedelta, 4 ledere

STRØM OG VARME

	Strømførbuk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømførbuk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
I bruk	5000	17060	5000	1760
Klarstillin g	500-1500	1706-5118	500-1500	1706-5118

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet %

15-75%

Omgivende temperatur

68-77 °F

/

20-25 °C

PRODUKTSTØRRELSE

Dybde

4.10 ft.

125 cm

Bredde

9.32 ft.

284 cm

Høyde

7.25 ft.

221 cm

Vekt

4730 lbs


2146 kg

PLASSKRAV

Slå opp i brukerhåndboken

LYSKILDE

Klasse 2 laserprodukt (Totalt 3 brukte lasere)

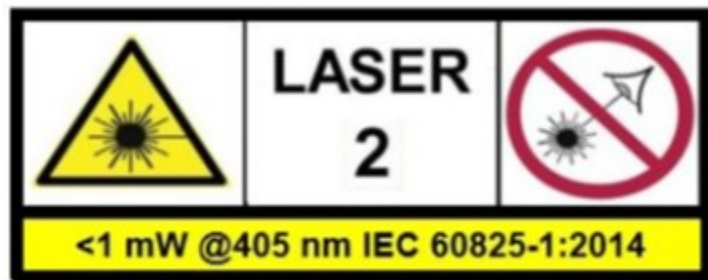

KJEMISKE UTSLIPP

Kjemisk utslippstest i henhold til modifiserte prosedyrer for NIOSH 7303, OSHA 125G og NIOSH 0500

PARAMETER

Aluminium

Kobber

Mangan

Nikkel

Sinkoksid

Total støv

Hexavalent Chrome (Cr 6)

EMISSIONS

<0.032

<0.0013

<0.00063

<0.0013

<0.012

<0.84

<0.00012

Merk: < betyr at analytten ikke ble oppdaget ved eller over laboratoriets etablerte påvisningsgrenser.

AKUSTISK STØY

Klarstilling
I drift –
kontinuerlig

Lydstyrkenivå
LwAd (dBA)
75
79

Xerox Corporation har utarbeidet dette databladet for produktsikkerhet som tilleggsinformasjon til Xerox-kunder. Brukeren selv må fastslå hva som er riktig bruk av denne informasjonen, inkludert all bruk av informasjonen i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, regler og bestemmelser. Xerox mener at informasjonen som er oppgitt her, er nøyaktig ved utgivelsesdato, men gir ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for bruk av denne informasjonen. Ved å utgi dette databladet for produktsikkerhet påtar ikke Xerox seg noe erstatningsansvar eller ansvar for tap, krav, gjeld eller skader som kan være et resultat av at det er stolt på informasjonen som er oppgitt her.

Nødnummer (bare i USA): 1-585-422-2177
Forespørsler (bare i USA): 1-800-828-6571
Kontakt (bare i USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (bare utenfor USA): ehs-europe@xerox.com