

Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS #: 21-00717

08.04.2021

Revizie 1

Descrierea produsului

Descrierea produsului / Identificator produs

Xerox® ElemX™ 3D Printer 3D Printer

FGA-1

FGB-1

INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

Tensiunea (volți):

480V

400V

Curentul nominal (amperi):

50

50

Frecvența (hertzi)

60

50

Conexiunea de fază

Delta trifazată, 4 fire

Delta trifazată, 4 fire

PUTERE ȘI CĂLDURĂ

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod în funcțiune	5000	17060	5000	1760
Mod în așteptare	500-1500	1706-5118	500-1500	1706-5118

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %

15-75%

Temperatura mediului

68-77 °F

/

20-25 °C

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime

4.10 ft.

125 cm

Lățime

9.32 ft.

284 cm

Înălțime

7.25 ft.

221 cm

Greutate

4730 lbs


2146 kg

CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de utilizare

SURSA DE LUMINĂ

Produs laser clasa 2 (Total 3 lasere utilizate)

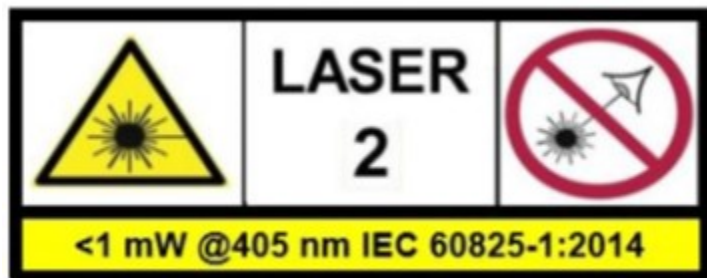

EMISII CHIMICE

Test de emisii chimice conform procedurilor NIOSH 7303, OSHA 125G și NIOSH 0500 modificate

PARAMETRII

Aluminiu

Rată de emisie

<0.032

Cupru

<0.0013

Mangan

<0.00063

Nichel

<0.0013

Oxid de zinc

<0.012

Praf total

<0.84

Chrome hexavalent (Cr 6)

<0.00012

Notă: < înseamnă că analitul nu a fost detectat la sau peste limitele stabilite de laborator.

ZGOMOT ACUSTIC

	Nivelul de putere acustică LwAd (dBA)
Mod în așteptare	75
Mod funcționare - continuu	79

Xerox Corporation a conceput această Fișa tehnică de siguranță a produsului în vederea informării clienților Xerox. Orice decizie privind utilizarea adecvată a acestor informații trebuie să aparțină utilizatorului, inclusiv folosirea informațiilor pentru respectarea legilor, normelor și a reglementărilor aplicabile. Xerox consideră că informațiile cuprinse în acest document sunt exacte la data publicării, dar nu face nicio declarație și nu oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, în privința exactității, exhaustivității sau utilității informațiilor. Prin publicarea acestei Fișe tehnice de siguranță a produsului, Xerox nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru pierderile, revendicările, obligațiile sau distrugerile care pot apărea ca urmare a încrederii în informațiile cuprinse în acest document.

Urgențe numai SUA: 1-585-422-2177

Solicitări numai SUA: 1-800-828-6571

Contact numai SUA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Contact numai în afara SUA: ehs-europe@xerox.com