

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 21-00717

2021-04-08

Omarbetning 1

Produktbeskrivning

Xerox® ElemX™ 3D Printer .-

Produktbeskrivning / Produktidentifierare

.-

.-

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

480V

.-

Märkström (ampere):

50

50

Nätfrekvens (Hertz)

60

50

Fasanslutning

Trefasdelta, 4-ledare

Trefasdelta, 4-ledare

SPÄNNING OCH VÄRME

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Körning	5000	17060	5000	1760
Klarläge	500-1500	1706-5118	500-1500	1706-5118

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

15-75%

Omgivningstemperatur

68-77 °F

/

20-25 °C

DIMENSIONER

Djup

4.10 ft.

125 cm

Bredd

9.32 ft.

284 cm

Höjd

7.25 ft.

221 cm

Vikt

4730 lbs


2146 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

LJUSKÄLLA

Klass 2-laserprodukt (totalt 3 lasrar som används)

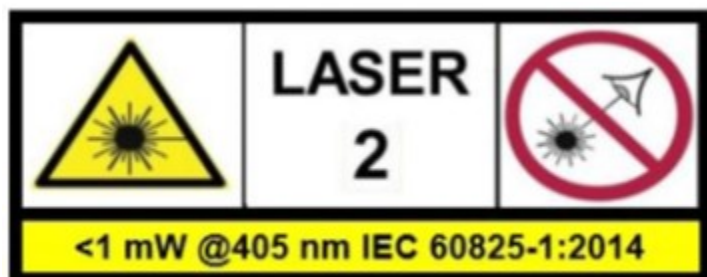

KEMISKA UTSLÄPP

Kemiskt utsläppstest enligt modifierade procedurer för NIOSH 7303, OSHA 125G och NIOSH 0500

PARAMETER

Aluminium

EMISSIONS

<0.032

Koppar

<0.0013

Mangan

<0.00063

Nickel

<0.0013

Zinkoxid

<0.012

Total damm

<0.84

Hexavalent Chrome (Cr 6)

<0.00012

Obs: < betyder att analyten inte detekterades vid eller över laboratoriets fastställda detektionsgränser.

BULLER

Klarläge
Kontinuerligt

Ljudeffektnivå
LwAd (dBA)
75
79

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com